

# FLEXIBILITÄT.

Anhänger für alle Fälle.



**WÖRMANN**<sup>®</sup>


world of trailers



Lassen Sie sich auf folgenden Seiten von den neuesten Modellen und Innovationen aus der Anhänger-Welt von Wörmann inspirieren. Wir setzen die über 45-jährige Legende fort, erfolgreiche Anhängermodelle zu kreieren und neue Trends zu setzen. Oberstes Ziel ist es immer, technische Perfektion, Komfort und Funktionalität in höchste Fahrsicherheit umzusetzen.

Egal, wie stark Sie Ihren Anhänger beanspruchen, oder wieviele Kilometer Sie mit ihm pro Jahr zurücklegen, jede Fahrt soll für Sie mit Ihrer Ladung sicher und entspannt ans Ziel führen. Jede neue Anhänger-Serie beginnt mit einer Analyse des Einsatzbereiches. Nach den Arten der Beanspruchung durch den Fahrer, Transportgüter, Verladevorgänge und Umwelteinflüsse werden härteste Materialprüfungen durchgeführt. Was diese Tests besteht, ist wirklich gut und bietet größte Stabilitäts- und Sicherheitsreserven und eine lange Lebensdauer.

Ob gewerblich oder privat genutzt, Sie profitieren immer von einer sagenhaft großen Auswahl an Serienlängen und -breiten. Viele „Extras“ gehören bei Wörmann meist schon zur Serienausstattung. Dennoch setzen wir auch beim Zubehör-Programm neue Maßstäbe. So können Sie Ihren Anhänger gestalten und „tunen“, dass er wie maßgefertigt Ihren Anforderungen entspricht.

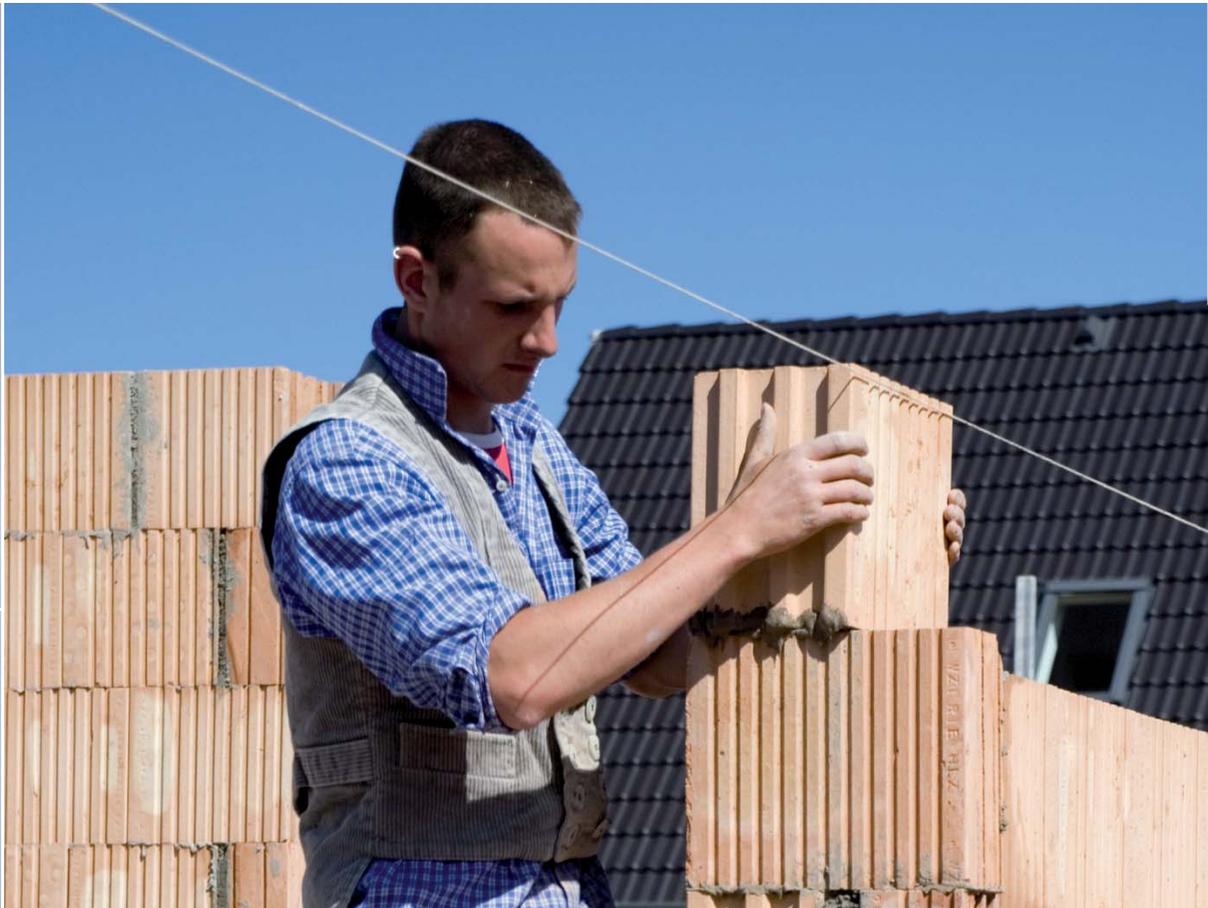



Seite 23



Seite 13



Seite 19



Seite 4




Seite 9

# ALLROUNDER.

|                             |              |    |
|-----------------------------|--------------|----|
| <i>Aluminium-Ausführung</i> | AluProfi     | 4  |
|                             | TOP-Baureihe | 8  |
|                             | AN-Baureihe  | 12 |
|                             | AluHit       | 14 |
|                             | AluFan       | 16 |
| <i>Plywood-Ausführung</i>   | Woody RK     | 18 |
|                             | WoodStar     | 20 |
| <i>Stahl-Ausführung</i>     | Foxi RK      | 22 |
|                             | Foxi         | 24 |

|                                      |                       |    |
|--------------------------------------|-----------------------|----|
| <i>Hochlader-Ausführung</i>          | Actos                 | 26 |
| <i>Rückwärts- und 3-Seitenkipper</i> | Auswahl für PKW       | 30 |
| <i>Koffernhänger</i>                 | Auswahl für PKW       | 32 |
| <i>Extras und Zubehör</i>            |                       | 34 |
| <i>Technische Informationen</i>      | High Tech Ausstattung | 36 |

|   |    |
|---|----|
| Die neue Anhänger-Welt Wörmann<br>Ihr kompetenter Partner | 38 |
|---|----|

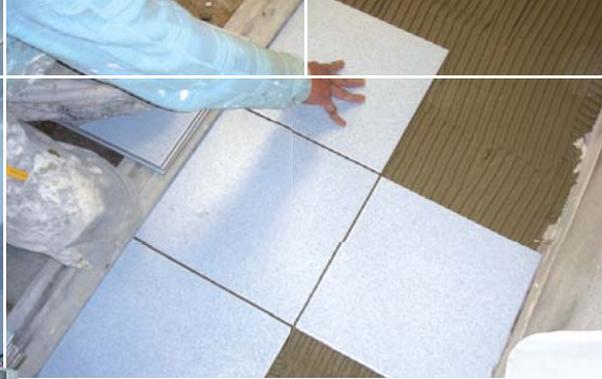

AluProfi 75.22/125 STK

Exklusiv  
Zubehör



AluProfi 75.22/125 STK

AluProfi 75.20/110 STK  
mit Spiegel und Plane  
1150 mm IH.



# ALU**PROFI**.


Robust. Vielseitig. Ideal.



AluProfi 75.20/110 STK



Lochreling

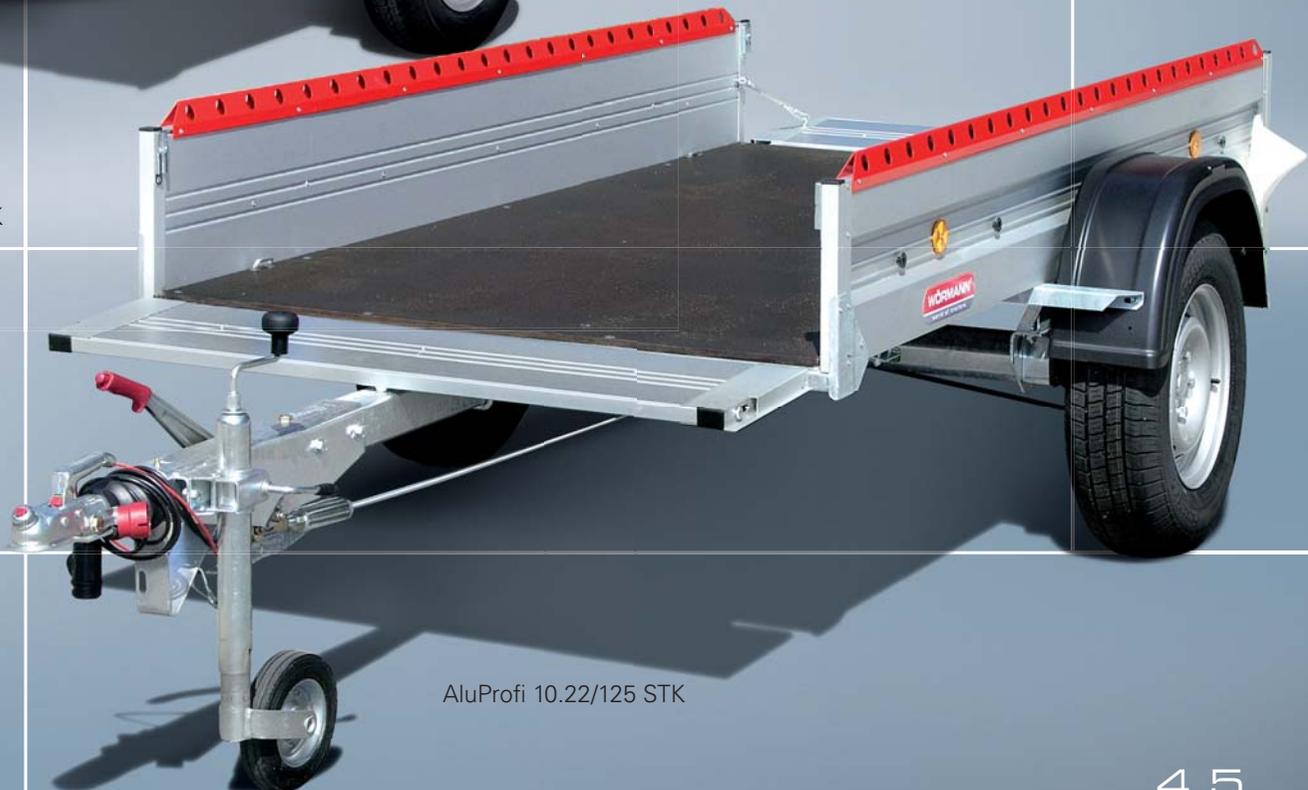

AluProfi 10.22/125 STK



AluProfi 10.20/110 STK



AluProfi 75.25/125 STK

### Komfortable Serienausstattung

- Wartungsfreie Torsions-Gummifederachse/n mit Einzelrad-Federung, progressiv wirkend und stoßgedämpft, verzinkt, Gewerbeausführung extra stabil
- 2-Rad- bzw. 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik bei Anhängern mit Bremse
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- Kunststoff-Kotflügel, stoß- und bruchsicher
- Extra stabile Stahl-Chassis-Konstruktion in verzinkter Ausführung
- Verlängerte Zentralrohr-Deichsel in Vierkant-Ausführung, verzinkt, mit Boden-Längsunterstützung
- Deichsel-Stützrad
- Spezial-Siebdruck-Boden für Punktbelastungen, mit rutschfester Auflage, wasserfest verleimt, witterungsbeständig (Schnittkanten versiegelt)
- 4 Zurrbügel, im Fahrzeugboden versenkt
- Verstärkte, doppelwandige Aluminium-Profil-Bordwände, 25 mm stark
- Vorder- und Rückwand, abklappbar
- 2 Aushängeseile zur Ladeflächen-Verlängerung, heckseitig
- 4 Eckrungen, Einsteckmöglichkeit für Zusatzaufbauten wie z.B. Spiegel und Plane
- Große 4-Kammer-Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter Nebelschlussleuchte und Dreiecksrückstrahler, Beleuchtungsanlage 7-polig, gebremste Ausführung 13-polig mit zusätzlichem Rückfahrscheinwerfer

### Spezial-Zubehör

- Spiegel-Gestell und Plane bei 1-Achser-Anhänger wahlweise 1150, 1400, oder 1600 mm Innenhöhe
- Spiegel-Gestell und Plane bei Tandem-Anhängern: 1600, 1800 oder 2100 mm Innenhöhe
- Polyhauben-Deckel in 450, 700, 1000 oder 1250 mm
- Aluminium-Deckel
- Alu-Kastenaufstanz 360 mm
- Stahl-Gitteraufsatz 520 mm
- Lochreling
- Flachplane
- 100 km/h-Paket

| Typen                  | zul. Ges. Gewicht<br>in kg | Eigengewicht<br>ca. in kg | Aufbaulänge<br>ca. in mm | Aufbaubreite<br>ca. in mm | Aufbauhöhe<br>ca. in mm | Bereifung/ Zollgröße | Bremsen | Achsen |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------|--------|
| AluProfi 75.20/110 STK | 750                        | 120                       | 2050                     | 1075                      | 360                     | 13"                  | N       | 1      |
| AluProfi 75.22/125 STK | 750                        | 150                       | 2230                     | 1250                      | 360                     | 13"                  | N       | 1      |
| AluProfi 75.25/125 STK | 750                        | 170                       | 2510                     | 1250                      | 360                     | 13"                  | N       | 1      |
| AluProfi 10.20/110 STK | 1000                       | 180                       | 2010                     | 1075                      | 360                     | 13"                  | J       | 1      |
| AluProfi 10.22/125 STK | 1000                       | 200                       | 2230                     | 1250                      | 360                     | 13"                  | J       | 1      |
| AluProfi 13.25/125 STK | 1300                       | 240                       | 2510                     | 1250                      | 360                     | 14"                  | J       | 1      |
| AluProfi 13.30/151 STK | 1300                       | 280                       | 3050                     | 1510                      | 360                     | 14"                  | J       | 1      |
| AluProfi 20.25/125 STK | 2000                       | 350                       | 2510                     | 1250                      | 360                     | 13"                  | J       | 2      |
| AluProfi 20.30/151 STK | 2000                       | 395                       | 3050                     | 1510                      | 360                     | 13"                  | J       | 2      |
| AluProfi 25.30/151 STK | 2500                       | 410                       | 3050                     | 1510                      | 360                     | 14"                  | J       | 2      |

Gewichtserhöhung: von 2500 auf 3000 kg; auf 3500 kg;  
Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



# ALUPROFI.


Robust. Vielseitig. Zuverlässig kühl.

Exklusiv  
Zubehör

AluProfi 75.22/125 STK  
mit Spiegel und Plane  
1600 mm IH.



AluProfi 75.22/125 STK

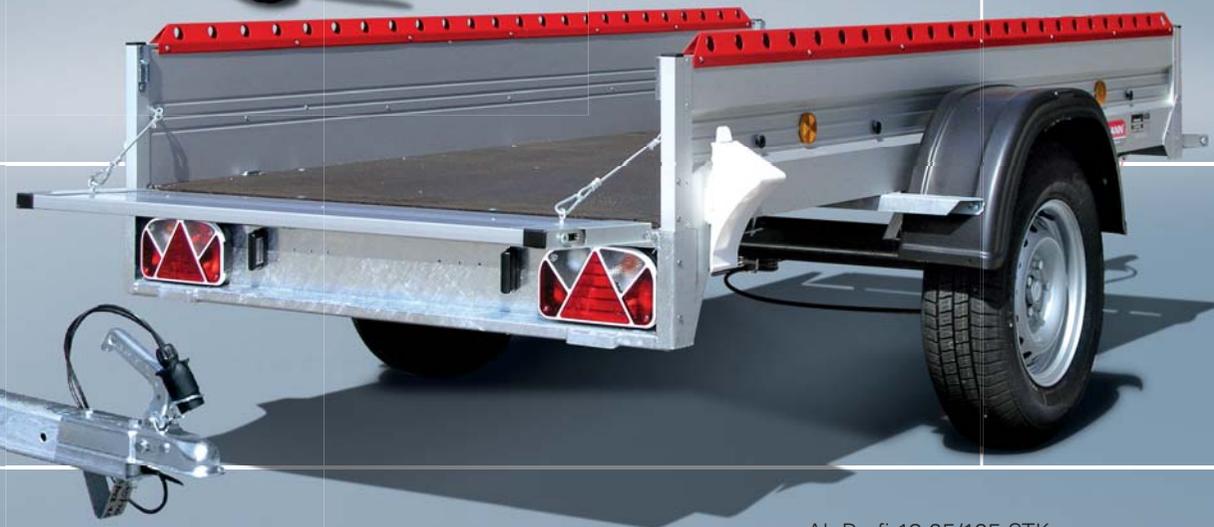

AluProfi 13.25/125 STK

Exklusiv  
Zubehör

TOP 20.25/126 STK  
mit Spriegel und Plane  
1600 mm IH.



**WÖRMANN**<sup>®</sup>  
world of trailers



TOP 75.21/106 STK



# TOP.

Der Trendsetter.



TOP 75.21/126 STK

TOP 20.30/151 STK



TOP 13.25/126 STK

## Spezial-Zubehör

- Alu-Spiegel und Plane wahlweise mit 1200, 1600, 1800 oder 2100 mm Innenhöhe
- Kastenaufsatz 350 mm
- Flachplane
- Alu-Sandwich-Deckel
- 100 km/h-Paket



TOP 20.30/151 STK

TOP 25.40/186 STK  
mit Alu-Spiegel & Plane  
2100 mm IH.



TOP 20.30/151 STK  
mit Alu-Spiegel und Plane  
1800 mm IH.

## Komfortable Serienausstattung

- Wartungsfreie Torsions-Gummifederachse/n mit Einzelrad-Federung, progressiv wirkend und stoßgedämpft, verzinkt, Gewerbeausführung extra stabil
- 2-Rad- bzw. 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik bei Anhängern mit Bremse
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- Kunststoff-Kotflügel, stoß- und bruchstabil
- Extra stabile Stahl-Chassis-Konstruktion in verzinkter Ausführung
- Verstärktes Längsträger-Fahrgestell für Extrem-Belastungen

- Stabile, geschraubt V-Deichsel
- Deichsel-Stützrad
- Spezial-Siebdruck-Boden für Punktbelastungen, mit rutschfester Auflage, wasserfest verleimt, witterungsbeständig
- Verstärkte, doppelwandige Aluminium-Profil-Bordwände, 25 mm stark, eloxiert, wahlweise mit und ohne integriertem Zurrleisten-Lochprofil
- Vorder- und Rückwand klappbar
- 2 Aushängeseile heckseitig
- 4 Eckrungen, Einsteckmöglichkeit für Zusatzaufbauten wie z.B. Spiegel und Plane
- Große 4-Kammer-Sicherheitsbeleuchtung mit integrierte Nebelschlussleuchte und Dreiecksrückstrahler, Beleuchtungsstecker 13-polig

| Typen             | zul. Ges. Gewicht<br>in kg | Eigengewicht<br>ca. in kg | Aufbaulänge<br>ca. in mm | Aufbaubreite<br>ca. in mm | Aufbauhöhe<br>ca. in mm | Bereifung | Bremsen | Achsen |
|-------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| Top 75.21/106 STK | 750                        | 155                       | 2100                     | 1060                      | 350                     | 13"       | N       | 1      |
| Top 75.21/126 STK | 750                        | 160                       | 2100                     | 1260                      | 350                     | 13"       | N       | 1      |
| Top 75.25/126 STK | 750                        | 175                       | 2510                     | 1260                      | 350                     | 13"       | N       | 1      |
| Top 10.21/126 STK | 1000                       | 210                       | 2100                     | 1260                      | 350                     | 13"       | J       | 1      |
| Top 10.25/126 STK | 1000                       | 240                       | 2510                     | 1260                      | 350                     | 13"       | J       | 1      |
| Top 12.25/126 STK | 1200                       | 270                       | 2510                     | 1260                      | 350                     | 13"       | J       | 1      |
| Top 13.25/126 STK | 1300                       | 285                       | 2510                     | 1260                      | 350                     | 14"       | J       | 1      |
| Top 13.30/126 STK | 1300                       | 305                       | 3010                     | 1260                      | 350                     | 14"       | J       | 1      |
| Top 13.30/151 STK | 1300                       | 320                       | 3010                     | 1510                      | 350                     | 14"       | J       | 1      |
| Top 13.35/151 STK | 1300                       | 340                       | 3510                     | 1510                      | 350                     | 14"       | J       | 1      |
| Top 20.25/126 STK | 2000                       | 395                       | 2510                     | 1260                      | 350                     | 14"       | J       | 2      |
| Top 20.30/126 STK | 2000                       | 415                       | 3010                     | 1260                      | 350                     | 14"       | J       | 2      |
| Top 20.30/151 STK | 2000                       | 430                       | 3010                     | 1510                      | 350                     | 14"       | J       | 2      |
| Top 20.35/151 STK | 2000                       | 450                       | 3510                     | 1510                      | 350                     | 14"       | J       | 2      |
| Top 25.25/126 STK | 2500                       | 395                       | 2510                     | 1260                      | 350                     | 14"       | J       | 2      |
| Top 25.30/126 STK | 2500                       | 415                       | 3010                     | 1260                      | 350                     | 14"       | J       | 2      |
| Top 25.30/151 STK | 2500                       | 430                       | 3010                     | 1510                      | 350                     | 14"       | J       | 2      |
| Top 27.40/185 STK | 2700                       | 525                       | 4010                     | 1850                      | 350                     | 14"       | J       | 2      |

Gewichtserhöhung: von 1300 auf 2000 kg; auf 2500 kg; auf 3000 kg; auf 3500 kg  
Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

# TOP.

Der Trendsetter.



TOP 20.30/151 STK



TOP 75.21/106 STK



TOP 13.30/151 STK

## Komfortable Serienausstattung

- Wartungsfreie Torsions-Gummifederachse/n mit Einzelrad-Federung, progressiv wirkend und stoßgedämpft, verzinkt, Gewerbeausführung extra stabil
- 2-Rad- bzw. 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik bei Anhängern mit Bremse
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- Stahl-Kotflügel, verzinkt
- Extra stabiler, verwindungssteifer Stahlrahmen in Schweißrahmen-Konstruktion, vollfeuerverzinkt!
- Extra lange 4-Kant-V-Deichsel
- Serienmäßig mit großem Automatik-Stützrad ab 1300 kg Gesamtgewicht
- Spezial-Siebdruck-Boden für Punktbelastungen, mit rutschfester Auflage, wasserfest verleimt, witterungsbeständig
- Verstärkte, doppelwandige Aluminium-Profil-Bordwände, 25 mm stark, eloxiert
- Mit Längsreling und Stiringitter plus 4 massiven Zurr-Ringen (längsseits) zur optimalen Ladegutsicherung
- 4 Eckrungen als Einsteckmöglichkeit für Zusatzaufbauten wie z.B. Spiegel und Plane,
- Stirn- und Heckwand klappbar, mit Bordwand-Auflagestreben hinten
- Große 4-Kammer-Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter Nebelschlussleuchte, Seitenbegrenzungsleuchten und Front-Positionsleuchten, Beleuchtungsanlage 7-polig



AN 20.30/150



AN 20.30/150  
mit Spiegel und Plane  
1800 mm IH.



| Typen            | zul. Ges.Gewicht<br>in kg | Eigengewicht<br>ca. in kg | Aufbaulänge<br>ca. in mm | Aufbaubreite<br>ca. in mm | Aufbauhöhe<br>ca. in mm | Bereifung | Bremsen | Achsen |
|------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| AN 7520/120 STK  | 750                       | 190                       | 2050                     | 1200                      | 350                     | 13"       | N       | 1      |
| AN 7525/130 STK  | 750                       | 220                       | 2510                     | 1300                      | 350                     | 13"       | N       | 1      |
| AN 1320/120 STK  | 1300                      | 240                       | 2050                     | 1200                      | 350                     | 14"       | J       | 1      |
| AN 1325/130 STK  | 1300                      | 270                       | 2510                     | 1300                      | 350                     | 14"       | J       | 1      |
| AN 20.25/130 STK | 2000                      | 320                       | 2510                     | 1300                      | 350                     | 13"       | J       | 2      |
| AN 2030/150 STK  | 2000                      | 360                       | 3010                     | 1500                      | 350                     | 13"       | J       | 2      |

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd.  
Abweichungen möglich.

# AN-BAUREIHE.

Hochwertig und langlebig.



AN 75.21/130



AN 75.21/130



AN 13.25/130



AN 13.25/130

## Komfortable Serienausstattung

- Wartungsfreie Torsions-Gummifederachse mit Einzelrad-Federung, progressiv wirkend und stoßgedämpft, verzinkt, Gewerbeausführung extra stabil
- 2-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik bei Anhängern mit Bremse
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- Kunststoff-Kotflügel, stoß- und bruchstabil
- Extra stabile Stahl-Chassis-Konstruktion in verzinkter Ausführung
- Verstärktes Längsträgerfahrgerüst für Extrembelastungen
- Extra stabile Zentralrohr-Deichsel mit Bodenlängsunterstützung
- Kompakt-Stützrad serienmäßig ab 1000 kg Ges. Gew.
- Spezial-Siebdruck-Boden für Punktbelastungen, mit rutschfester Auflage, wasserfest verleimt, witterungsbeständig
- 4 Zurrbügel im Fahrzeugboden versenkt
- Verstärkte, doppelwandige Aluminium-Profil-Bordwände, 25 mm stark, eloxiert
- Heckwand klappbar
- 4 Eckrungen, Einsteckmöglichkeit für Zusatzaufbauten wie z.B. Spiegel und Plane
- Große 4-Kammer-Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter Nebelschlussleuchte und Dreiecksrückstrahler, Beleuchtungsanlage 7-polig, gebremste Ausführung 13-polig mit zusätzlichem Rückfahrcheinwerfer



Exklusiv  
Zubehör

AluHit 75.20/110  
mit Spiegel und Plane  
1150 mm IH., Stützrad und  
Abstellstütze



Exklusiv  
Zubehör

AluHit 75.20/110  
mit Kastenaufbau 360 mm

| Typen            | zul. Ges. Gewicht<br>in kg | Eigengewicht<br>ca. in kg | Aufbaulänge<br>ca. in mm | Aufbaubreite<br>ca. in mm | Aufbauhöhe<br>ca. in mm | Bereifung | Bremsen |
|------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|---------|
| AluHit 75.20/110 | 750                        | 120                       | 2050                     | 1075                      | 300                     | 13"       | N       |
| AluHit 75.22/125 | 750                        | 134                       | 2230                     | 1250                      | 300                     | 13"       | N       |
| AluHit 75.25/125 | 750                        | 149                       | 2510                     | 1250                      | 300                     | 13"       | N       |
| AluHit 10.20/110 | 1000                       | 168                       | 2050                     | 1075                      | 300                     | 13"       | J       |
| AluHit 12.22/125 | 1200                       | 195                       | 2230                     | 1250                      | 300                     | 14"       | J       |
| AluHit 13.25/125 | 1300                       | 222                       | 2510                     | 1250                      | 300                     | 14"       | J       |

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd.  
Abweichungen möglich.

# ALUHIT.

Alles dran. Einfach der Hit.



AluHit 75.20/110



## Spezial-Zubehör

- Spiegel-Gestell und Plane bei 1-Achser-Anhängern 1150, 1400 oder 1600 mm Innenhöhe
- bei Tandem-Anhängern: 1600, 1800 oder 2100 mm Innenhöhe
- Polyhauben-Deckel in 450, 700, 1000 oder 1250 mm
- Aluminium-Deckel
- Alu-Kastenaufsatz 360 mm
- Stahl-Gitteraufsatz 520 mm
- Lochreling
- Flachplane
- 100 km/h-Paket



AluHit 75.20/110

## Spezial-Zubehör

Exklusiv  
Zubehör

- Spiegel-Gestell und Plane wahlweise 1200 oder 1500 mm Innenhöhe
- Aluminium-Sandwich-Deckel
- Alu-Kastenaufsatz 300 mm
- u.v.m.

Exklusiv  
Zubehör



AluFan 75.21/126  
mit Spiegel und Plane  
1500 mm IH.

Exklusiv  
Zubehör

AluFan 75.2/101  
mit Kastenaufbau  
300 mm  
und abschließbarem  
Aluminium-Sandwich-  
Deckel




## Komfortable Serienausstattung

- Wartungsfreie Torsions-Gummifederachse/n mit Einzelrad-Federung progressiv wirkend und stoßgedämpft, verzinkt, Gewerbeausführung extra stabil
- 2-Rad- bzw. 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik bei Anhängern mit Bremse
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- Zentralrohr-Deichsel
- V-Deichsel bei 1260 mm Aufbaubreite
- Stabile Stahl-Kotflügel verzinkt
- Extra stabile Stahl-Chassis-Konstruktion in verzinkter Ausführung
- Verstärktes Längsträgerfahrgestell für Extrembelastungen
- Mit Protection-Sicherheits-Fahrwerk
- Kompakt-Stützrad
- Spezial-Siebdruck-Boden für Punktbelastungen, mit rutschfester Auflage, wasserfest verleimt, witterungsbeständig
- Verstärkte, doppelwandige Aluminium-Profil-Bordwände, 25 mm stark, eloxiert
- Heckwand klappbar mit zusätzlichen Aushänge-seilen
- 4 Eckkrungen, Einsteckmöglichkeit für Zusatzaufbauten wie z.B. Spiegel und Plane
- Große 4-Kammer-Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter Nebelschlussleuchte und Dreiecksrückstrahler, Beleuchtungsanlage 7-polig



| Typen            | zul. Ges. Gewicht<br>in kg | Eigengewicht<br>ca. in kg | Aufbaulänge<br>ca. in mm | Aufbaubreite<br>ca. in mm | Aufbauhöhe<br>ca. in mm | Bereifung | Bremsen | Achsen |
|------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| AluFan 50.15/101 | 500                        | 110                       | 1510                     | 1010                      | 300                     | 13"       | N       | 1      |
| AluFan 50.18/101 | 500                        | 115                       | 1810                     | 1010                      | 300                     | 13"       | N       | 1      |
| AluFan 75.20/101 | 750                        | 120                       | 2010                     | 1010                      | 300                     | 13"       | N       | 1      |
| AluFan 75.21/126 | 750                        | 140                       | 2110                     | 1260                      | 300                     | 13"       | N       | 1      |
| AluFan 75.25/126 | 750                        | 150                       | 2510                     | 1260                      | 300                     | 13"       | N       | 1      |
| AluFan 12.25/126 | 1200                       | 170                       | 2510                     | 1260                      | 300                     | 13"       | J       | 1      |
| AluFan 12.30/126 | 1200                       | 190                       | 3010                     | 1260                      | 300                     | 13"       | J       | 1      |
| AluFan 15.25/126 | 1500                       | 240                       | 2510                     | 1260                      | 300                     | 13"       | J       | 2      |
| AluFan 15.30/126 | 1500                       | 300                       | 3010                     | 1260                      | 300                     | 13"       | J       | 2      |

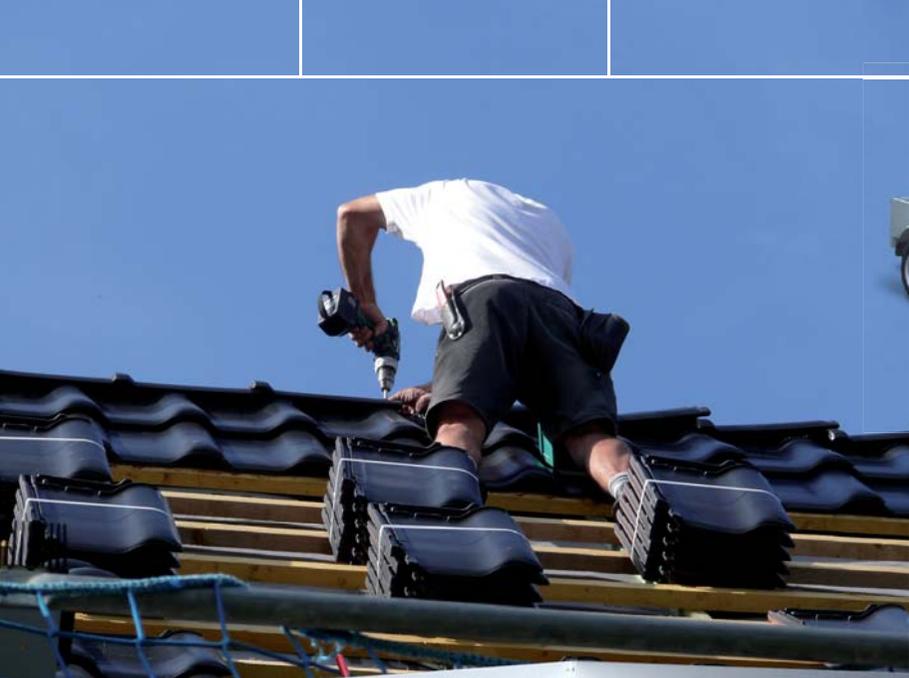

# ALUFAN.

Hochwertig und langlebig.

AluFan 50.15/101



AluFan 50.15/101



AluFan 12.30/126



AluFan 15.25/126

Die Angaben bezügl.  
Maße und Gewichte sind  
annähernd. Abweichungen  
möglich.

## Komfortable Serienausstattung

- Mechanische Kippeinrichtung mit stabilem Spannverschluss
- Wartungsfreie Torsions-Gummifederachse mit Einzelrad-Federung, progressiv wirkend und stoßgedämpft, verzinkt, Gewerbeausführung extra stabil
- Wassergeschützte Radlager
- Stabile Kunststoff-Kotflügel, stoß- und bruch-sicher mit zusätzlichem Rammschutzbügel
- Extra stabile Stahl-Chassis-Konstruktion in verzinkter Ausführung
- Stabile Längsreling zur Ladegutbefestigung mit Stiringitter
- Stabile V-Deichsel-Ausführung
- Deichsel-Stützrad
- Wasserfest verleimte Polyoflex-Bordwände in braun
- Anhänge-Kupplung mit zusätzlichem Sicherungs-seil
- Spezial-Siebdruck-Boden für Punktbelastungen, mit rutschfester Auflage, wasserfest verleimt, witterungsbeständig
- Heckwand klappbar mit zusätzlichen Aushängeketten
- 4 Eckkrungen, Einsteckmöglichkeit für Zusatzaufbauten wie z.B. Spriegel und Plane
- Große 4-Kammer-Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter Nebelschlussleuchte, Positionsleuchten, Beleuchtungsanlage 7-polig



Woody RK 75.23/125 mit Gitteraufsatz 500 mm

| Typen              | zul. Ges.Gewicht<br>in kg | Eigengewicht<br>ca. in kg | Aufbaulänge<br>ca. in mm | Aufbaubreite<br>ca. in mm | Aufbauhöhe<br>ca. in mm | Bereifung | Bremsen |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|---------|
| Woody RK 75.20/125 | 750                       | 124                       | 2020                     | 1250                      | 350                     | 13"       | N       |
| Woody RK 75.23/125 | 750                       | 144                       | 2360                     | 1250                      | 350                     | 13"       | N       |

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



Woody RK 75.20/125



# WOODY RK.

Beladen. Fahren. Abladen. Easy.



Woody RK 75.23/125



Woody RK 75.23/125



Woody RK 75.20/125

## Komfortable Serienausstattung

- Wartungsfreie Torsions-Gummifederachse/n mit Einzelrad-Federung, progressiv wirkend und stoßgedämpft, verzinkt, Gewerbeausführung extra stabil
- 2-Rad- bzw. 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik bei Anhängern mit Bremse
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- Extra stabile Stahl-Chassis-Konstruktion in verzinkter Ausführung
- Stabile Stahl-Kotflügel, verzinkt
- Stabile Längstreile zur Ladegutbefestigung, mit Stirngitter
- 4 massive Zurrhaken, am Rahmen verschweißt
- Rohr-Deichsel in 4-Kant-Ausführung
- V-Deichsel ab 1510 mm Aufbaubreite
- Spezial-Siebdruck-Boden für Punktbelastungen, mit rutschfester Auflage, wasserfest verleimt, witterungsbeständig
- Wasserfest verleimte Polyoflex-Bordwände in braun
- Stirn- und Heckwand klappbar, mit zus. Aushängeseilen zur Ladeflächen-Verlängerung hinten
- 4 Eckkrungen, Einsteckmöglichkeit für Zusatzaufbauten wie z.B. Spiegel und Plane
- Große 4-Kammer-Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter Nebelschlussleuchte, Positionsleuchten, Beleuchtungsanlage 7-polig



WoodStar 13.25/126



WoodStar 20.30/151

| Typen              | zul. Ges.Gewicht<br>in kg | Eigen-gewicht<br>ca. in kg | Aufbau-länge<br>ca. in mm | Aufbau-breite<br>ca. in mm | Aufbau-höhe<br>ca. in mm | Bereifung/Zollgröße | Bremsen | Achsen |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------|
| WoodStar 75.21/113 | 750                       | 170                        | 2090                      | 1130                       | 300                      | 13"                 | N       | 1      |
| WoodStar 75.25/126 | 750                       | 210                        | 2510                      | 1260                       | 300                      | 13"                 | N       | 1      |
| WoodStar 12.25/126 | 1200                      | 250                        | 2510                      | 1260                       | 300                      | 13"                 | J       | 1      |
| WoodStar 20.30/151 | 2000                      | 350                        | 3010                      | 1510                       | 300                      | 13"                 | J       | 2      |

Gewichtserhöhung: von 2000 kg auf 2700 kg; auf 3000 kg; auf 3500 kg  
Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



# WOODSTAR.

Der Klassiker.



WoodStar 13.25/126



WoodStar 20.30/151



WoodStar 20.30/151



FOXI RK 75.23/125  
mit Flachplane

Exklusiv  
Zubehör



Exklusiv  
Zubehör

FOXI RK 75.23/125  
mit Spriegel und  
Plane 1600 mm IH.  
sowie Motorrad-  
Halterung

### Komfortable Serienausstattung

- Mechanische Kippeinrichtung mit stabilen Spannverschluss
- Wartungsfreie Torsions-Gummifederachse mit Einzelrad-Federung, progressiv wirkend und stoßgedämpft, verzinkt, Gewerbeausführung extra stabil
- 2-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik bei Anhängern mit Bremse
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- Extra stabile Stahl-Chassis-Konstruktion in verzinkter Ausführung
- Stahl-Kotflügel, verzinkt
- V-Deichsel mit Kompakt-Stützrad
- Stabile Stahlblech-Bordwände, verzinkt
- Spezial-Siebdruck-Boden für Punktbelastungen, mit rutschfester Auflage, wasserfest verleimt, witterungsbeständig
- 4 Zurrbügel im Fahrzeugboden versenkt
- Heckwand klappbar
- 4 Eckrungen, Einsteckmöglichkeit für Zusatzaufbauten wie z.B. Spriegel und Plane
- Große 4-Kammer-Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter Nebelschlussleuchte, Beleuchtungsanlage 7-polig, gebremste Ausführung 13-polig mit zusätzlichem Rückfahrcheinwerfer




Die Angaben bezüglich Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

| Typen             | zul. Ges. Gewicht<br>in kg | Eigengewicht<br>ca. in kg | Aufbaulänge<br>ca. in mm | Aufbaubreite<br>ca. in mm | Aufbauhöhe<br>ca. in mm | Bereifung/Zollgröße | Bremsen |
|-------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| FOXI 75.23/125 RK | 750                        | 190                       | 2250                     | 1250                      | 360                     | 13"                 | N       |
| FOXI 13.25/125 RK | 1300                       | 250                       | 2510                     | 1250                      | 350                     | 14"                 | J       |

# FOXI RK.

Einer für alles. Ganz clever.

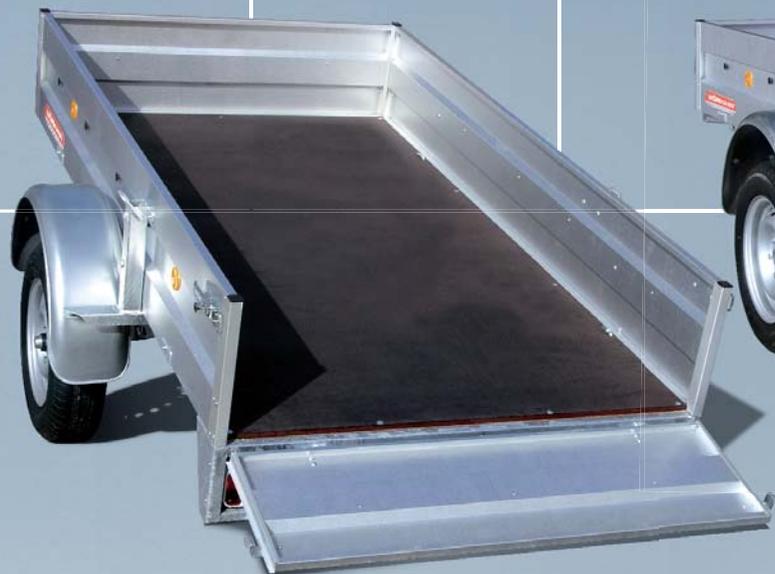

FOXI RK 75.23/125



FOXI RK 13.25/125



FOXI RK 75.23/125



FOXI RK 13.25/125



Exklusiv  
Zubehör



FOXI 75.20/110 S  
mit Kastenaufbau  
360 mm

### Komfortable Serienausstattung

- Wartungsfreie Torsions-Gummifederachse mit Einzelrad-Federung, progressiv wirkend und stoßgedämpft, verzinkt, Gewerbeausführung extra stabil
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- Extra stabile Stahl-Chassis-Konstruktion in verzinkter Ausführung
- Kunststoff-Kotflügel, stoß- und bruchsicher
- Zentralrohr-Deichsel
- Kompakt-Stützrad ab 1000 kg Ges.Gew.
- Stabile Stahlblech-Bordwände, verzinkt
- Spezial-Siebdruck-Boden für Punktbelastungen, mit rutschfester Auflage, wasserfest verleimt, witterungsbeständig
- 4 Zurrbügel im Fahrzeugboden versenkt
- Heckwand klappbar
- Große 4-Kammer-Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter Nebelschlussleuchte, Beleuchtungsanlage 7-polig



Exklusiv  
Zubehör



Exklusiv  
Zubehör

FOXI 75.20/110 S  
mit Stützrad



# FOXI.

Flott und flexibel.



FOXI 75.20/110 S  
mit Spriegel und Plane  
1150 mm IH. und  
Stützrad



FOXI 10.20/110

| Typen            | zul. Ges. Gewicht<br>in kg | Eigengewicht<br>ca. in kg | Aufbaulänge<br>ca. in mm | Aufbaubreite<br>ca. in mm | Aufbauhöhe<br>ca. in mm | Bereifung | Bremsen |
|------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|---------|
| FOXI 60.15/110 S | 600                        | 140                       | 1448                     | 1075                      | 360                     | 13"       | N       |
| FOXI 75.20/110 S | 750                        | 160                       | 2010                     | 1075                      | 360                     | 13"       | N       |
| FOXI 10.20/110   | 1000                       | 210                       | 2010                     | 1075                      | 360                     | 13"       | N       |

Die Angaben bezügl. Maße und Gewicht sind annähernd. Abweichungen möglich.



Actos 25.37/176  
mit Spriegel und  
Schiebeplane  
2200 mm IH.

Exklusiv  
Zubehör



Nennen Sie uns Ihre Anforderungen und wir zeigen Ihnen aus dem umfassenden Angebot von Würmann den idealen Anhänger in Hochlader-Ausführung. Informieren Sie sich direkt im neuen Vertriebszentrum oder vorab per Katalog.



Actos 13.25/151  
mit Tiefrahmen-Fahrgestell  
und 10"-Bereifung

# ACTOS.

Die Hochlader-Ausführung.

Exklusiv  
Zubehör

Actos 25.31/176  
mit Gitteraufsatz  
600 mm



Actos 13.25/151  
mit Tiefrahmen-Fahrgestell  
und 10"-Bereifung



## Spezial-Zubehör

- Kastenaufsatz 360 mm
- Gitteraufsatz wahlweise in 600, 800 mm
- Flachplane
- Spriegelgestell und Plane mit 1600, 1900 bzw. 2200 mm Innenhöhe
- 100 km/h-Ausführung
- Jumbo-Tiefrahmen-fahrgestell mit 10" bzw. 13"C-Bereifung
- Höhenverstellbare Zugdeichsel



Gewichtserhöhung: von 1300 auf 2000 kg; auf 2500 kg; auf 3000 kg; auf 3500 kg  
Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

| Typen           | zul. Ges.Gewicht<br>in kg | Eigengewicht<br>ca. in kg | Aufbaulänge<br>ca. in mm | Aufbaubreite<br>ca. in mm | Aufbauhöhe<br>ca. in mm | Bereifung<br>in Zollgröße | Bremsen | Achsen |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|--------|
| Actos 75.23/151 | 750                       | 200                       | 2300                     | 1510                      | 360                     | 8"                        | N       | 1      |
| Actos 13.23/151 | 1300                      | 310                       | 2300                     | 1510                      | 360                     | 10"                       | J       | 1      |
| Actos 13.25/151 | 1300                      | 330                       | 2550                     | 1510                      | 360                     | 10"                       | J       | 1      |
| Actos 20.25/151 | 2000                      | 400                       | 2550                     | 1510                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 20.31/176 | 2000                      | 470                       | 3100                     | 1760                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 20.31/206 | 2000                      | 500                       | 3100                     | 2060                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 20.37/176 | 2000                      | 490                       | 3700                     | 1760                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 20.37/206 | 2000                      | 520                       | 3700                     | 2060                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 20.40/176 | 2000                      | 510                       | 4030                     | 1760                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 20.40/206 | 2000                      | 540                       | 4030                     | 2060                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 25.25/151 | 2500                      | 410                       | 2550                     | 1510                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 25.31/176 | 2500                      | 470                       | 3100                     | 1760                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 25.31/206 | 2500                      | 500                       | 3100                     | 2060                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 25.37/176 | 2500                      | 490                       | 3700                     | 1760                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 25.37/206 | 2500                      | 520                       | 3700                     | 2060                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 25.40/176 | 2500                      | 510                       | 4030                     | 1760                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 25.40/206 | 2500                      | 560                       | 4030                     | 2060                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 25.50/206 | 2500                      | 690                       | 5030                     | 2060                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 25.60/206 | 2500                      | 770                       | 6030                     | 2060                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 30.31/176 | 3000                      | 470                       | 3100                     | 1760                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 30.31/206 | 3000                      | 500                       | 3100                     | 2060                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 30.37/176 | 3000                      | 490                       | 3700                     | 1760                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 30.37/206 | 3000                      | 520                       | 3700                     | 2060                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 30.40/176 | 3000                      | 510                       | 4030                     | 1760                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 30.40/206 | 3000                      | 540                       | 4030                     | 2060                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 30.50/206 | 3000                      | 690                       | 5030                     | 2060                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 30.60/206 | 3000                      | 770                       | 6030                     | 2060                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 35.31/176 | 3500                      | 490                       | 3100                     | 1760                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 35.31/206 | 3500                      | 500                       | 3100                     | 2060                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 35.37/176 | 3500                      | 510                       | 3700                     | 1760                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 35.37/206 | 3500                      | 520                       | 3700                     | 2060                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 35.40/206 | 3500                      | 540                       | 4030                     | 2060                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 35.41/176 | 3500                      | 490                       | 4100                     | 1760                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 35.50/206 | 3500                      | 690                       | 5030                     | 2060                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 35.50/246 | 3500                      | 890                       | 5030                     | 2460                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 35.60/206 | 3500                      | 770                       | 6030                     | 2060                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |
| Actos 35.60/246 | 3500                      | 970                       | 6030                     | 2460                      | 360                     | 14"                       | J       | 2      |



Actos 75.23/151  
mit Tiefrahmen-Fahrgestell und  
10"-Bereifung



## Komfortable Serienausstattung

- Durchgehende, wartungsfreie Torsions-Gummifederachse/n. Gewerbeausführung mit verstärkten Längsauflagen, verzinkt
- Einzelradfederung, progressiv wirkend und stoßgedämpft, somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- 2-Rad- bzw. 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik bei Anhängern mit Bremse

# ACTOS.

Die Hochlader-Ausführung.



Actos 25.40/206  
mit Spiegel und  
Schiebeplane 2200 mm IH.



Actos 25.31/176  
mit Tiefrahmen-Fahrgestell und  
10"-Bereifung





Actos 75.23/151  
mit Tiefrahmen-Fahrgestell und  
10"-Bereifung sowie  
Einschubschacht für Auffahr-  
schienen



- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige
- Kunststoff-Kotflügel, stoß- und bruchstabil
- Spezial-Längsträger-Fahrwerk, verzinkt
- V-Deichsel, verzinkt
- Automatik-Stützrad
- Spezial-Siebdruck-Boden für Punktbelastungen, mit rutschfester Auflage, wasserfest verleimt, witterungsbeständig
- Einschubschacht für Auffahrschienen

- Verstärkter Stahlrahmen in Schweißkonstruktion, verzinkt
- Zurrbügel, im V-Profilrahmen versenkbar
- Verstärkte, doppelwandige Aluminium-Bordwände, eloxiert, mit 4 Eckrungen, Bordwände 4-seitig klappbar
- Große 4-Kammer-Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter Nebelschlussleuchte, Beleuchtungsstecker 7-polig, gebremste Ausführung 13-polig mit zusätzlichem Rückfahrcheinwerfer

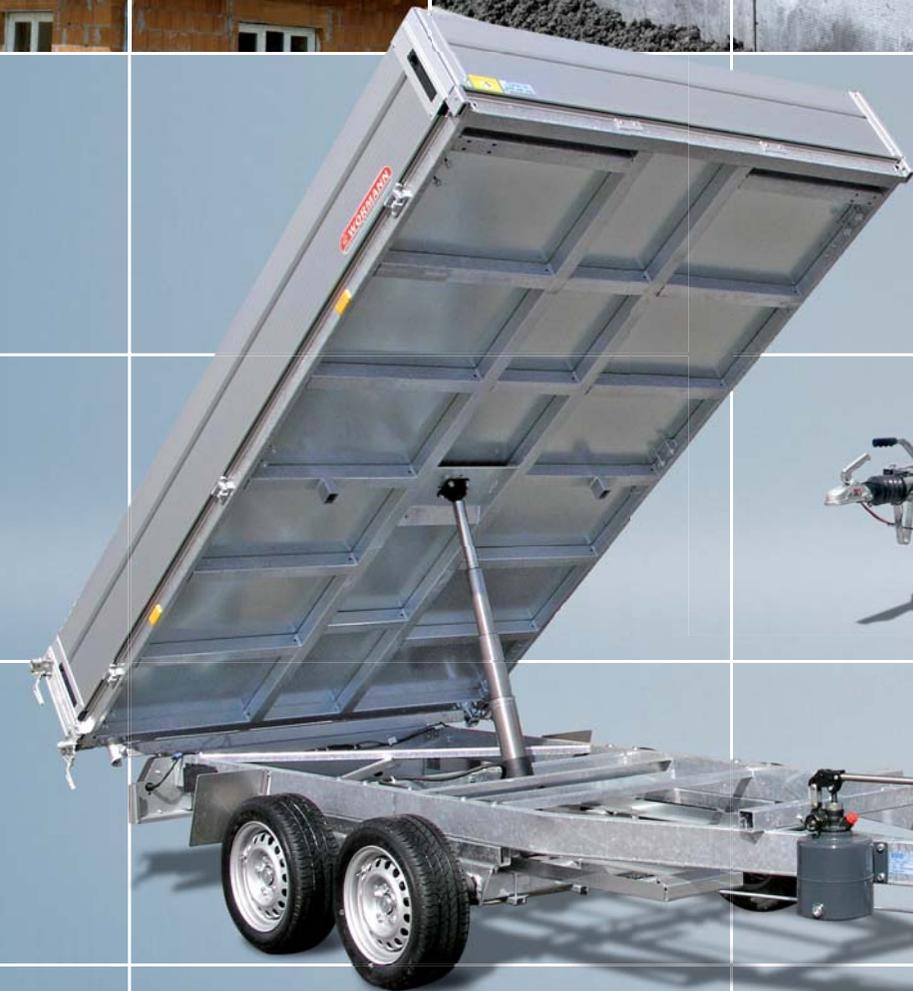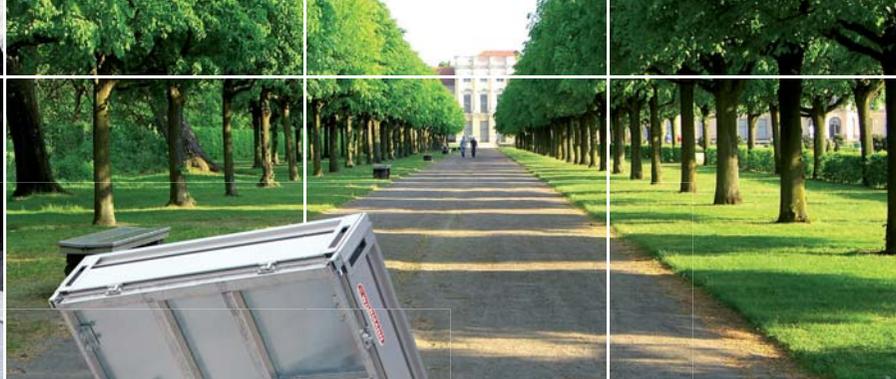

Vario RK 30.32/186



Vario RK 27.27/155



Gala RK 20.23/151



Gala RK 15.23/151



# KIPPER.

Rückwärts. Seitwärts. Kipper.



Exklusiv  
Zubehör



In der Anhänger-Welt von Wörmann nehmen Kippanhänger einen wichtigen Platz ein. Hier stehen Ihnen stets die neuesten Rückwärts- und 3-Seiten-Kipper sowie zahlreiche Gebrauchtanhänger zur Auswahl. Das aktuelle Sortiment finden Sie auch im aktuellen Spezial-Katalog.



Gala 30.31/180 Stahl  
mit Gitteraufsatz 600 mm



Thermo-isolierte Kofferanhänger in einer Riesen-Auswahl finden Sie im neuen Anhänger-Center Wörmann. Kommen Sie vorbei oder fordern Sie unseren Spezial-Katalog an.



PolyCase  
13.30/151



IsoLiner 13.30/151  
mit Heckklappe



Stilo 20.32/150



PolyCase  
20.30/151

# KOFFER.

Robust. Vielseitig. Zuverlässig gutes Klima.



MultiCase 13.25/130



Designo 13.30/151



Kastenaufsatz



Alu-Sandwich-Deckel



Spiegelgestell und Plane



Flachplane



Schiebeplane



Plane mit Zollverschluss



13-poliger Stecker




Adapterstecker



Zusatzsteckdose



Exportbeleuchtung



Parkwarntafel



Werkzeugkiste



Zurmulde, versenkt



Zurrbügel



Anbindeöse



Spanngurte



Steckschloss



Safetybox

# ZUBEHÖR.



Stirnreling/H-Gestell



Laubgitteraufsatz



Einschiebb. Auffahrschienen



Auffahrschienen



Stahlboden verzinkt



Sonderanfertigungen



Transport-Kiste



Höhenverstellb. Zugdeichsel



Automatik-Stützrad



Ausziehbare Zugdeichsel



Tiefrahmenfahrgestell



Ersatzrad mit Halterung



Drehkurbelstütze




Schiebestütze



Patentstütze/Quicklift



Pannenset



100 km/h-Ausführung




Zugseilwinde



### Protection-Trapez-Sicherheitsfahrwerk

Das legendäre und seit Jahren bewährte Konzept des Trapez-Sicherheitsfahrwerks wurde nun neu mit langem Radstand und verbesserter Achsgeometrie konzipiert. Dadurch werden lästige Wank- und Nickbewegungen bei Anfahr- und Bremsvorgängen nahezu vollständig unterdrückt. So zeichnen sich die Wörmann® Anhänger durch eine souveräne Straßenlage und exzellente 4-Rad-Federung aus.




### Einzelrad-Achssystem

Die intelligente Kombination von Radstand, Achsgeometrie und Einzerradaufhängung verleiht dem Anhänger ein optimales Fahrverhalten. Das Dämpfungssystem ist auf Dynamik, Sicherheit und Komfort abgestimmt. Mit dieser außergewöhnlichen Federungstechnologie ist es Wörmann auf Neue gelungen, sich richtungsweisend und zukunftsorientiert der Anhängerwelt zu präsentieren.



### Wassergeschütztes Radial-Kugellager

Hier läuft's rund! Die hochleistungsfähigen Marken-Kompaktlager sind auf Laufleistungen bis zu 400.000 km ausgelegt. In dieser Zeit ist es absolut wartungsfrei. Die ausgeklügelte Ummantelung schützt das Lager wirksam vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz. Denn nur erstklassiges Material und präzise Feintechnik mit hohem Langzeitwert kommt bei Wörmann zum Einsatz. Eine wirklich runde Sache.




### Sechskant-Gummifederung

Das spezielle Sechskant-Gummifederungssystem ermöglicht höheren Fahrkomfort durch eine weichere Federung und einen größeren Federweg. Dies erhöht zusätzlich die Sicherheit: Die hohe Eigendämpfung der Federung stabilisiert den Anhänger und gewährleistet schnellstens wieder eine ruhige Straßenlage. Gerade die außergewöhnlichen Federungsleistungen, die bei Wörmann® Anhängern aufweisen, ermöglichen die besten Fahreigenschaften selbst bei 100 km/h.



### Tiefrahmen-Fahrgestell

Durch die Schrägstellung der Achsen wird eine niedrige Bauhöhe erreicht und damit die Ladefläche auf eine angenehme Höhe zum Be- und Entladen gebracht. Außerdem garantiert die waagrecht 0°-Schwingarm-Stellung der Achsen selbst bei schlechten Straßen erstklassigen Fahr- und Federungskomfort.



# INNOVATIONEN.

Top-Konstrukteure namhafter Produzenten verwirklichen nach den Vorgaben von Wörmann zukunftsorientierte Ideen im Fahrzeugbau. Durch kreative Konzepte, kontinuierliche und sorgfältige Forschungs- und Entwicklungsarbeit entstehen mit jedem neuen Modell hochwertige und praxiserichte Fahrzeuge mit ausgereifter Sicherheitstechnik und modernem Design. Bevor neue Modelle zur Serienproduktion frei gegeben werden, unterziehen wir Material und Technologie den härtesten Tests.

Die verwendeten Materialien werden alle adäquat zu ihrer Beanspruchung ausgewählt. Dabei spielen ein geringes Eigengewicht, Witterungs- und Säurebeständigkeit, Belastbarkeit sowie eine leichte Pflege- und Wartungsfähigkeit eine große Rolle. Fortschritt durch Innovation.

Wo es um die Sicherheit geht, müssen die Produkte strengsten Normen, exakten Richtlinien und hohen Gütekriterien genügen. Hier setzen unsere Produzenten auf High-Tech. Hochmoderne, automatisierte Produktionsanlagen wie z.B. CNC-gesteuerte Anlagen mit automatischer Beschickung, Schweißroboter usw. werden eingesetzt mit dem Ziel, Qualität auf höchstem Niveau zu produzieren. Darum sollten Sie auf Sicherheit setzen und auf die über 45-jährige Erfahrung von Wörmann.




## Radbremse

Äußerst servicefreundlich ist die geschraubte Radbremse: Bei einer Beschädigung an der Radaufnahme kann beispielsweise der Achsstummel alleine getauscht werden.



## Bremstrommel

Kühlrippen an der Bremsstrommel sorgen für eine optimale Wärmeabfuhr und erreichen somit auch im Dauerbetrieb beste Bremswerte.

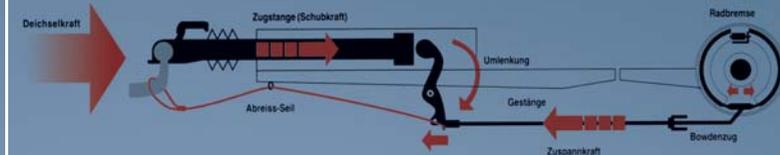

## Vollautomatische Rückfahrautomatik

Optimale Funktion und Sicherheit bietet unsere vollautomatische, ruck- und stoßfreie Rückfahrautomatik. Bei normalen Rangier-Manövern, wie auch in extremen Situationen im tiefen Gelände oder an starken Steigungen. Sie und Ihr Anhänger sind immer Herr der Lage.

## High-Safety-Bremsystem

Beim Bremsen zählt jeder Zentimeter. Daher ist das Marken-Bremsystem in Wörmann®-Anhängern weit über die gesetzlich vorgeschriebenen Bremswerte hinaus ausgelegt. Im Standbetrieb greift die Handbremse zusätzlich mit ihrem Rückroll-Stopp als Notbremse ein. Fahrend oder im Stand haben Sie ein Maximum an Bremswirkung und Schutz.

Made in Germany





ca. **2000** Anhänger  
Jetzt auf über 50.000 qm  
und ca. **500** Gebrauchtanhänger



# Europas größte Anhänger-Welt.

Impressionen einer neuen Dimension.



Service  
und Beratung



XXL-  
SHOWROOM



Fahrzeug-  
Übergabe





**WÖRMANN**  
world of trailers



Zusammen mit Ihrem Berater fahren Sie im Golfcar über das 50.000 qm große Ausstellungsgelände und begutachten jedes einzelne Ausstattungsdetail am jeweiligen Anhängermodell. Wenn es „Liebe auf den ersten Blick“ ist, nehmen Sie Ihren Anhänger im Schlepptau direkt mit.



# EIN ERLEBNIS.

Seit über 45 Jahren Anhänger erster Klasse.



Seit über 45 Jahren sind Anhänger das Thema Nummer 1 bei Wörmann. So wurde das Unternehmen zu einem der größten Anhänger-Center in Europa. Unserem guten Namen sind wir verpflichtet. Wörmann® steht für Innovation, Perfektion und Partnerschaft. Kompetenz, der Sie vertrauen können.

XXL-  
Auswahl



XXL-  
Reparatur-  
Center

Auch nach dem Kauf ist Wörmann für Sie da. Qualifizierte Fachleute sowie ein modern eingerichtetes Service-Center gewähren Ihnen eine schnelle Abwicklung von Reparatur, Wartung, Nachrüsten eines Zubehörteils oder einer TÜV-Hauptuntersuchung. Gerne können Sie via Internet auf unserer Homepage einen Werkstatt-Termin buchen.

XXL-  
Service mit  
Zubehör-Lager



# QUALITÄT.

Seit über 45 Jahren Anhänger erster Klasse.

Komfortable  
Serienausstattung



Bei Wörmann sind jede Menge „Extras“ inklusive. Hier finden Sie nicht lange Listen von Sonderausstattungen, denn eine umfangreiche Komfortausstattung ist in unseren Fahrzeugen Standard. Somit müssen Sie nicht lange auf Ihren Traumanhänger warten, sondern können ihn direkt im Anhänger-Center Wörmann mitnehmen. Und das zu einem besonders interessanten Preis!

Nur beste  
Materialien



Strengste Materialauslese und sorgfältige Verarbeitung sind bei Wörmann selbstverständlich. Um die Beschaffenheit unserer Produkte immer auf höchstem Niveau zu halten, werden spezielle Sicherheitstests, Material- und Zuverlässigkeitsprüfungen durchgeführt. Damit Sie lange Freude haben.

Lange  
Lebensdauer



Experten im Anhängerbau geben sich besondere Mühe und achten auf eine sorgfältige, sicherheitsoptimierte und verletzungsfreie Montage jeder einzelnen Schraube. Sämtliche Kanten sind sorgfältig gefertigt sowie alle Bauteile auf eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Original-  
Ersatzteile und  
Marken-Zubehör



Ein umfassender Lagerbestand sowie eine perfekt funktionierende Ersatzteil-Logistik ermöglichen es, dass Sie an Ort und Stelle oder per Versand schnellstens mit Ersatz- und Zubehörteilen versorgt werden. Damit Sie stets mobil sind.



Gerne können Sie uns auf der Wörmann® Homepage besuchen und sich erste Eindrücke über unser Unternehmen, Modelle oder Neuigkeiten verschaffen. Hier erhalten Sie auch immer Auskunft über aktuelle Messeterminen.

Ganz bequem können Sie Ihre Anfahrtsskizze auch über den Routenplaner der Wörmann®-Homepage ermitteln lassen.

# KOMPETENZ.

Seit über 45 Jahren Anhänger erster Klasse.



Über ca. 2.000 Neuanhänger, über ca. 500 Gebrauchtanhänger auf ca. 50.000 qm Ausstellungsfläche stehen zur Auswahl bereit. Anhänger für Industrie, Handel und Handwerk, Landwirtschaft, Sport und Freizeit. Ganz gleich, für welche Variante Sie sich entscheiden, Sie profitieren immer von einem modernen Fahrzeugkonzept zu einem stets ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnis.

## Direktverkauf

Sie können Ihr Fahrzeug natürlich gerne bar bezahlen. Genauso gerne nennen wir Ihnen aber auch die Vorteile von Leasing oder Finanzierung. Durch Kooperationen mit namhaften Banken kann unsere Finanzierungsabteilung an Ort und Stelle ein maßgeschneidertes Angebot zu günstigen Konditionen unterbreiten. Eine reibungslose und schnelle Abwicklung wird durch Online-Leitungen zu unseren Kooperationsbanken gewährleistet, damit Sie stets richtig durchstarten können.

## Finanzierungsberatung


Auf alle Neufahrzeuge gibt Ihnen Wörmann (abgesehen von natürlichen Verschleißteilen) Voll-Gewährleistung. Sensationelle 15 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung erhalten Sie auf alle Fahrgestelle von Wörmann. Für die hochwertigen Markenbremsysteme und Achsen finden Sie im gesamten Bundesgebiet über 200 Service-Stationen (europaweit über 600). Ein starkes Netzwerk für Sie und Ihren Anhänger auch unterwegs!

## Garantie und Service



Technische Änderungen sowie Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Abbildungen entsprechen nicht immer der Serienausstattung. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Copyright: © 2010 Anhänger-Center Wörmann GmbH. Nachdruck, auch in Auszügen, verboten.

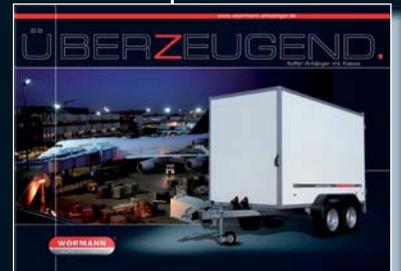

**Vertriebszentrum:**

**Anhänger-Center Wörmann GmbH**  
85241 Hebertshausen bei Dachau  
Deutschland

**Haupteingang:** Torstraße 29  
**Anlieferung:** Grubmühlstr. 4 - 16

Telefon: + 49 ( 0 ) 8131 / 29 27 8-0  
Telefax: + 49 ( 0 ) 8131 / 29 27 8-40

info@woermann.eu  
www.woermann.eu

**Geschäftszeiten:**

Montag - Freitag 09.00 - 18.00 Uhr  
Samstag: 09.00 - 14.00 Uhr



**Bei Wörmann – dem größten Anhänger-Center Europas –  
finden Sie auf ca. 50.000 qm Ausstellungsfläche  
über 2.000 Anhänger, über 500 Gebrauchtanhänger von A - Z:**

Absetz-Container, Autotransporter, Bäckerei-Verkaufsanhänger, Bootstrailer, Büro-Container, Fleisch-Kühlanhänger, Fleisch- und Wurst-VK-Anhänger, Hundetransporter, Imbiss-Anhänger mit Ausstattung, Kasten-Pkw-Anhänger 400 - 3.500 kg, Kipper, Kühlkoffer-Anhänger, Kühlzellen, Kutschenanhänger, Langholz-Nachläufer, Lkw-Tiefelader 2 - 50 to, Marktverkaufsanhänger, Maschinentransporter, Motorradtrailer, Pferdetransportanhänger, Sandwich-/Alu-Koffer, 3-Seiten-Kipper, Verkaufsanhänger (vom Leerfahrzeug bis zur individuellen Vollausrüstung), Verkaufsmobile, Viehanhänger, uvm.



**Super-Auslieferung  
bundesweit!**